



Система напорного водопровода НПВХ



СИСТЕМА НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА ИЗ НПВХ

Эта система предназначена для строительства водопроводных сетей, подключаемых под давлением в температуре, приблизительно, 20°C воду в потребительских и общих целях.

В рамках вакуумной системы с PVC-U предлагаем Вам трубы и фитинги в области диаметра DN90-500 и номинального давления PN6-12,5.

Обладая многолетним опытом работы в производстве вакуумных труб из PVC-U для воды предлагаем Вам продукт совершенного качества, обеспечивающий многолетнюю, бесперебойную эксплуатацию сети.

Трубы из PVC-U - лёгкие, стойкие и намного дешевле, чем другие виды труб. Они также стойкие на коррозию. Гладкая внутренняя поверхность трубы уменьшает потери давления на значительных расстояниях. Продолжительность соединений обеспечивают стаканы, оснащённые на заводе совершенными по качеству эластомерными, губными прокладками.

С целью облегчения монтажа сети предлагаем Вам также такие фитинги соединительные, как: муфты ремонтные, муфты двойные, отводы, фланцевые соединения.

В результате, трубы и фитинги из PVC-U очень популярны как среди проектировщиков, инвесторов, так и в строительных компаниях, монтирующих водопроводные сети. С учётом предназначения вакуумные трубы подвергаются подробным испытаниям в заводской лаборатории.



Нормы:

PN-EN ISO 1452-2 : 2010


PN-EN ISO 1452-3 : 2011

Гигиеническое удостоверение - НК/В/0528/01/2010

Техническое свидетельство (GIG)




InstalPlast

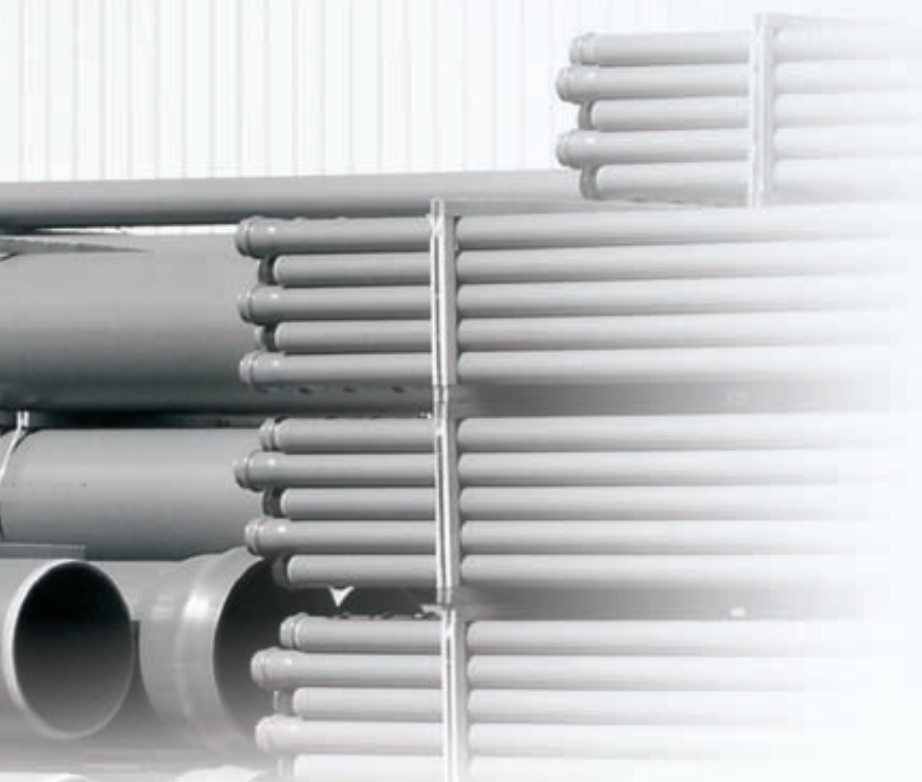




СИСТЕМА НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА ИЗ НПВХ

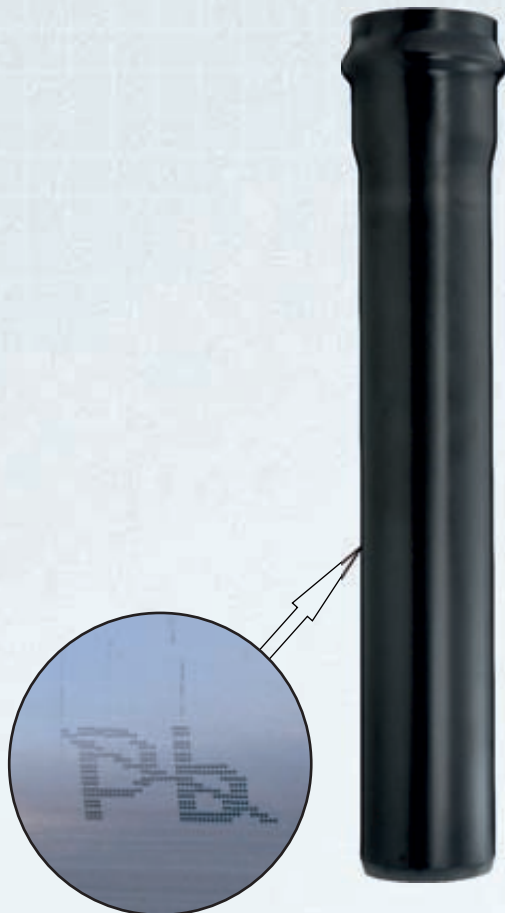

труба	диаметр	размер	пакет
	DN	[mm]	[mb]
	SDR 41 PN6		
	90	90x2,8	360
	110	110x2,7	300
	160	160x4,0	168
	225	225x5,5	90
	315	315x7,7	36
	400	400x9,8	18
500	500x12,3	12	
	SDR 26 PN8		
90	90x3,5	360	
	SDR 21 PN10		
90	90x4,3	360	
	SDR 26 PN10		
110	110x4,2	300	
160	160x6,2	168	
225	225x8,6	90	
315	315x12,1	36	
400	400x15,3	18	
500	500x19,1	12	
	SDR 21 PN12,5		
110	110x5,3	300	
160	160x7,7	168	
225	225x10,8	90	


Трубы водопроводные с ПВХ производства InstalPlast Łask не содержит вредных для здоровья союзов свинце


труба	диаметр	размер	пакет
	DN	[mm]	[mb]
	SDR 26 PN10		
	110	110x4,2	300
	125	125x4,8	216
	160	160x6,2	168
	225	225x8,6	90
	315	315x12,1	36
	SDR 21 PN12,5		
	110	110x5,3	300
	125	125x6,0	216
	160	160x7,7	168
	225	225x10,8	90
	315	315x15,0	36




СИСТЕМА НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА ИЗ НПВХ

отвод	размер [mm]	доступных углов
	90	 11°, 22°, 30°, 45°, 60°, 90°
	110	
	160	
	225	
	315	
	400	
500		

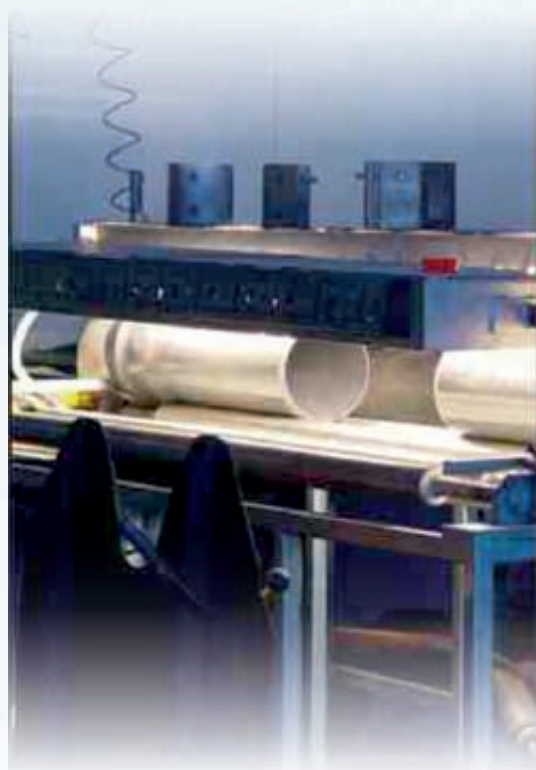

муфта ремонтная	размер [mm]
	90
	110
	160
	225
	315
	400
	500

муфта соединительная	размер [mm]
	90
	110
	160
	225
	315
	400
	500



СИСТЕМА НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА ИЗ НПВХ

штука гладкий конец\фланец

размер [mm]

тип FNP с манжетой



90/80
110/100
160/150
225/200
315/300

штука раструб\фланец

размер [mm]

тип ENP с манжетой



90/80
110/100
160/150
225/200
315/300

тройник

размер [mm]

раструб\фланец
тип ANP с манжетой



90/80
110/80
110/100
160/80
160/100
160/150
225/150
225/200

тройник

размер [mm]

тип ANP-Z с манжетой




90/1,5
110/2
160/2



тройник	размер [mm]
раструбный тип ЗК с манжетой	90/90
	110/90
	110/110
	160/110
	160/160
	225/160
	225/225



InstalPlast Łask офис

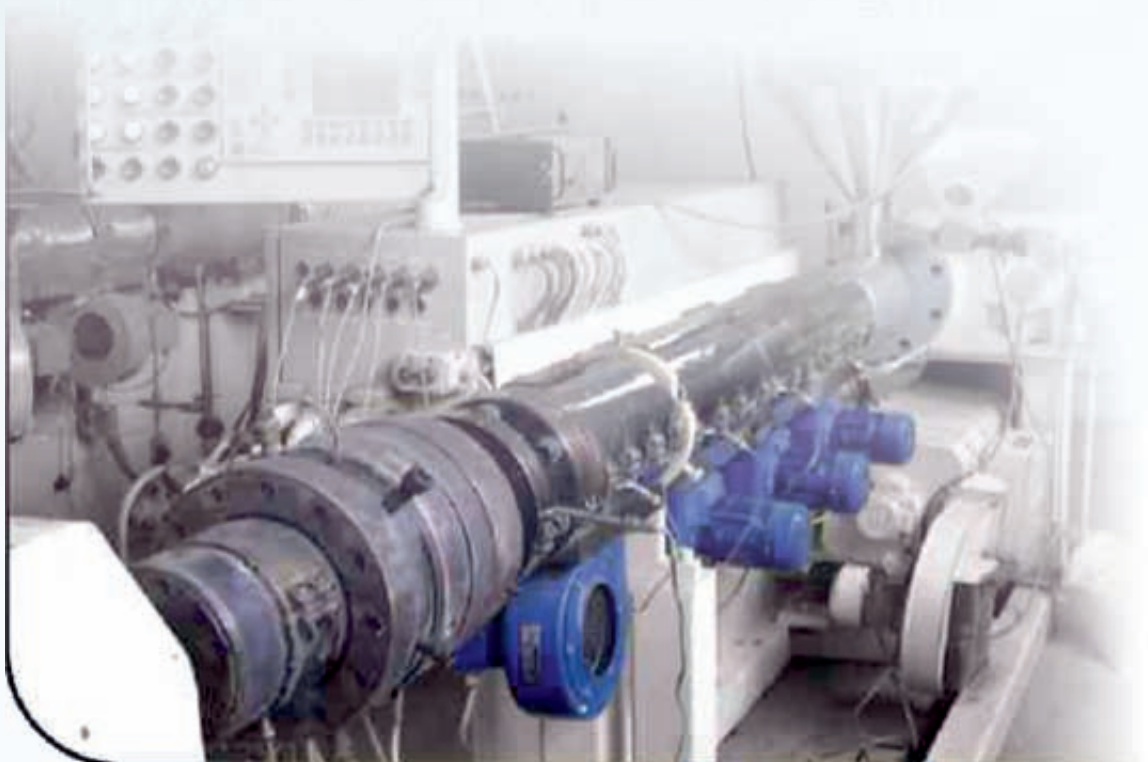

InstalPlast Łask Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 66
98-100 Łask
tel. +48 (43) 675 80 86
fax +48 (43) 675 80 86 wew. 210
www.instalplast.pl
e-mail: marketing@instalplast.pl
POLAND



Распределитель
